Edelstahl Isolier-Milchbehälter
Stainless steel vacuum milk container
Récipient à lait isolant en acier inox
Contenitore termico in acciaio inox per il latte
Roestvrijstalen isoleer-melkhouder
Termo de leche en acero inoxidable
Reservatório térmico de leite em aço inoxidável
Isolerad mjölkbehållare

1

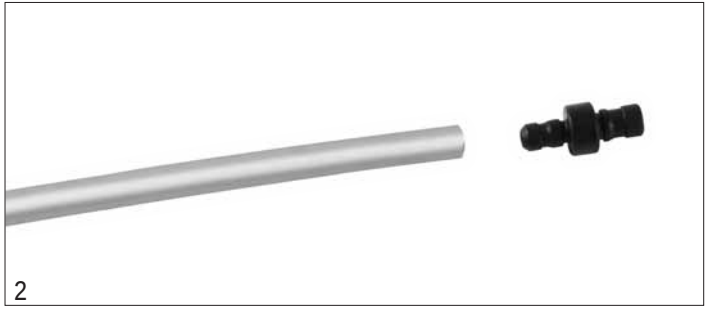

2

3a

3b

- El termo de leche en acero inoxidable y la tapa NO deben lavarse en el lavavajillas.
- Lave minuciosamente el termo de leche antes de utilizarlo por primera vez.
- Antes de preparar leche o cappuccino, asegúrese de que existe suficiente leche en el termo.
- El termo cerrado lleno de leche fría conserva la leche fría aproximadamente 8 horas. La propiedad isotérmica plena sólo se alcanza cuando el termo de leche en acero inoxidable se llena hasta arriba y se cierra correctamente.
- Si sobra leche después del uso, póngala en otro recipiente y consérvela en el frigorífico.
- No ponga NUNCA cubitos de hielo o líquidos con gas dentro del termo.
- Proteja el termo de las fuentes de calor como placas de cocina, etc.
- El termo de leche en acero inoxidable puede romperse si se cae.
- Limpie el termo de leche en acero inoxidable SIEMPRE después de su uso. Enjuáguelo con agua caliente y utilice si fuera preciso detergente lavavajillas. Retire el tubo succionador del interior del termo así como la conexión de tubo flexible situada fuera del termo y enjuague bien estos componentes, incluida la tapa, con agua limpia. No utilice para la limpieza en ningún caso productos abrasivos, blanqueadores ni disolventes, así como tampoco esponjas ásperas ni estropajos. Cuando no lo utilice, conserve siempre el termo de leche ABIERTO.
- El termo de leche en acero inoxidable incluye un juego de tubos flexibles compuesto por 2 tubos flexible de 120 mm (provisto a ambos lados de una boquilla conectora) y un tubo flexible de 360 mm de longitud. Con el tubo más largo, el termo puede colocarse algo más alejado de la máquina. Pero también puede optarse por cortarlo en 3 tubitos adicionales de 120 mm cada uno (imagen 1). En este caso, acople la boquilla conectora tal como se indica a continuación: (imagen 2).
- Le rogamos tenga en cuenta que para la fijación del tubo de aspiración a la tapa, debe introducirse en primer lugar la junta de goma transparente hasta el tope en la abertura. A continuación, se inserta el tubo de aspiración hasta el tope en la junta de goma (imagen 3a + b).